

## Paletten-Fahrgestell 1010 x 810, 242 mm Ladehöhe, 400 kg, thermoplastische Räder 160 mm Ø (spurlos)

### Product Images





Richter Spezial




Richter Spezial





4 Lenkräder, 2 x mit Feststeller

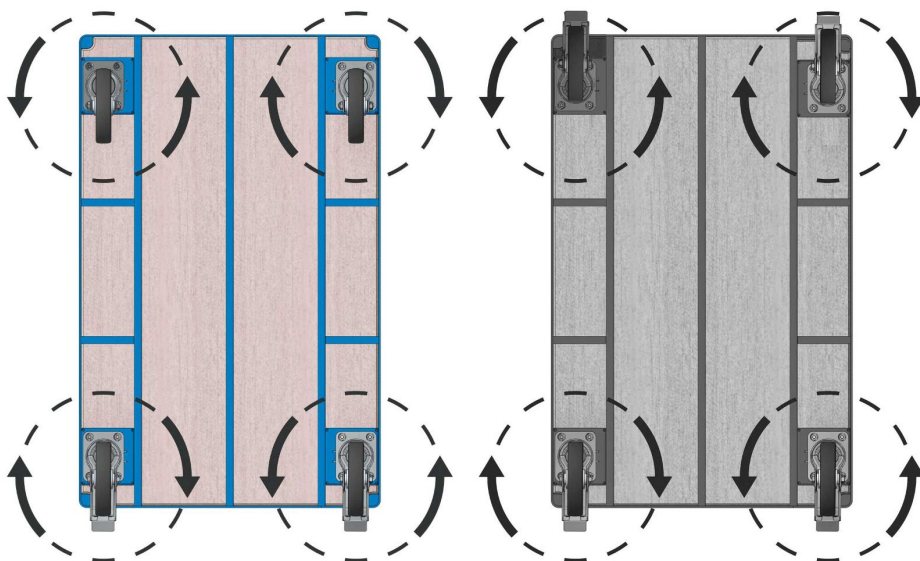

alternativ alle Lenkrollen gebremst



## Kurzbeschreibung

---

Palettenfahrrahmen mit spurlosen, thrmoplastischen Rädern, Durchmesser **160** mm = Ladehöhe 242 mm, Ladefläche 1010 x 810, Fangecken, **400 kg** Tragkraft, zentrale Feststellbremse möglich.

## Beschreibung

---

**Palettenfahrgestell** mit **160** mm-Bereifung aus thermoplastischem Elastomer mit niedriger Ladehöhe, **242** mm und **400 kg** Tragkraft. Der Stahlrahmen ist fest verschweißt und mit Fangecken ausgestattet. Die Räder, zwei Lenk- und zwei Bockrollen, **wahlweise** 4 Lenkrollen, sind kugelgelagert, nicht kreidend (kein Abrieb auf dem Boden) und mit Fadenschutz versehen.

Optional: verschraubbarer oder einklinkbarer Schiebebügel, Kupplung und Deichsel, Aufsetzrahmen für mehr

Ergonomie, **140, 270** oder **370 mm** Höhe, **Totalstop** (zentrale Feststellbremse), andere, gängige **RAL**-Farben (siehe Zubehör und Farbfächer).

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.

## Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen, bitte fragen Sie an!
Gewicht	33 kg
Tragkraft	<b>400 kg</b>
Material	Stahl
Bereifung	<b>spurlose TPE-Räder 160 mm</b> x 40 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern gemäß DIN EN 1757-3
Breite	810 mm
Länge	1010 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5007, optional andere RAL-Farben gegen Aufpreis möglich
Plattformtiefe	Ladefläche <b>810 mm</b>
Plattformbreite	Ladefläche <b>1010 mm</b>
Ladehöhe	<b>242 mm</b>
Beschreibung	<p><b>Palettenfahrgestell</b> mit <b>160</b> mm-Bereifung aus thermoplastischem Elastomer mit niedriger Ladehöhe, <b>242</b> mm und <b>400 kg</b> Tragkraft. Der Stahlrahmen ist <b>fest</b> verschweißt und mit <b>Fangecken</b> ausgestattet. Die Räder, zwei Lenk- und zwei Bockrollen, <b>wahlweise</b> 4 Lenkrollen, sind kugelgelagert, nicht kreidend (kein Abrieb auf dem Boden) und mit Fadenschutz versehen.</p> <p><b>Optional:</b> verschraubbarer <b>oder einklinkbarer</b> Schiebebügel, Kupplung und Deichsel, Aufsetzrahmen für mehr Ergonomie, <b>140</b>, <b>270</b> oder <b>370 mm</b> Höhe, <b>Totalstop</b> (zentrale Feststellbremse), andere, gängige <b>RAL</b>-Farben (siehe Zubehör und Farbfächer).</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <b>+49 (0) 4721 / 310 9410</b> oder senden Sie uns ein <b>Mail</b> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

<b>Aufsetzrahmen, verschiedene Höhen</b>	Aufsetzrahmen Höhe 140 mm, mit Fahrgestell 422 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 270 mm, mit Fahrgestell 522 mm hoch
	Aufsetzrahmen Höhe 370 mm, mit Fahrgestell 652 mm hoch
<b>Deichsel und Kupplung (für u.a. Routenzug)</b>	Deichsel und Kupplung, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
	Deichsel und Kupplung, Deichsel einschiebbar, kann nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellt werden
<b>Wahl des Schiebebügels</b>	einsteck-/verschraubbar
	einklinkbar
<b>Wahl Bremse &amp; Lenkung</b>	zentrales Bremssystem
	4 Lenkrollen, 2 x mit Feststeller
	alle 4 Lenkrollen mit Bremse
<b>Pulverung</b>	RAL 5007 (brilliantblau)
	Farbwunsch gem. RAL Farbfächer
<b>Farbwunsch, wenn abweichend</b>	