Minilifter 150 kg, elektrisch höheneinstellbar von 128 bis 2000 mm (Rollenkette)

Product Images

Richter Spezial
Mit freundlicher Genehmigung der
ADAC Luftfahrt Technik GmbH
© Richter Spezial 2016

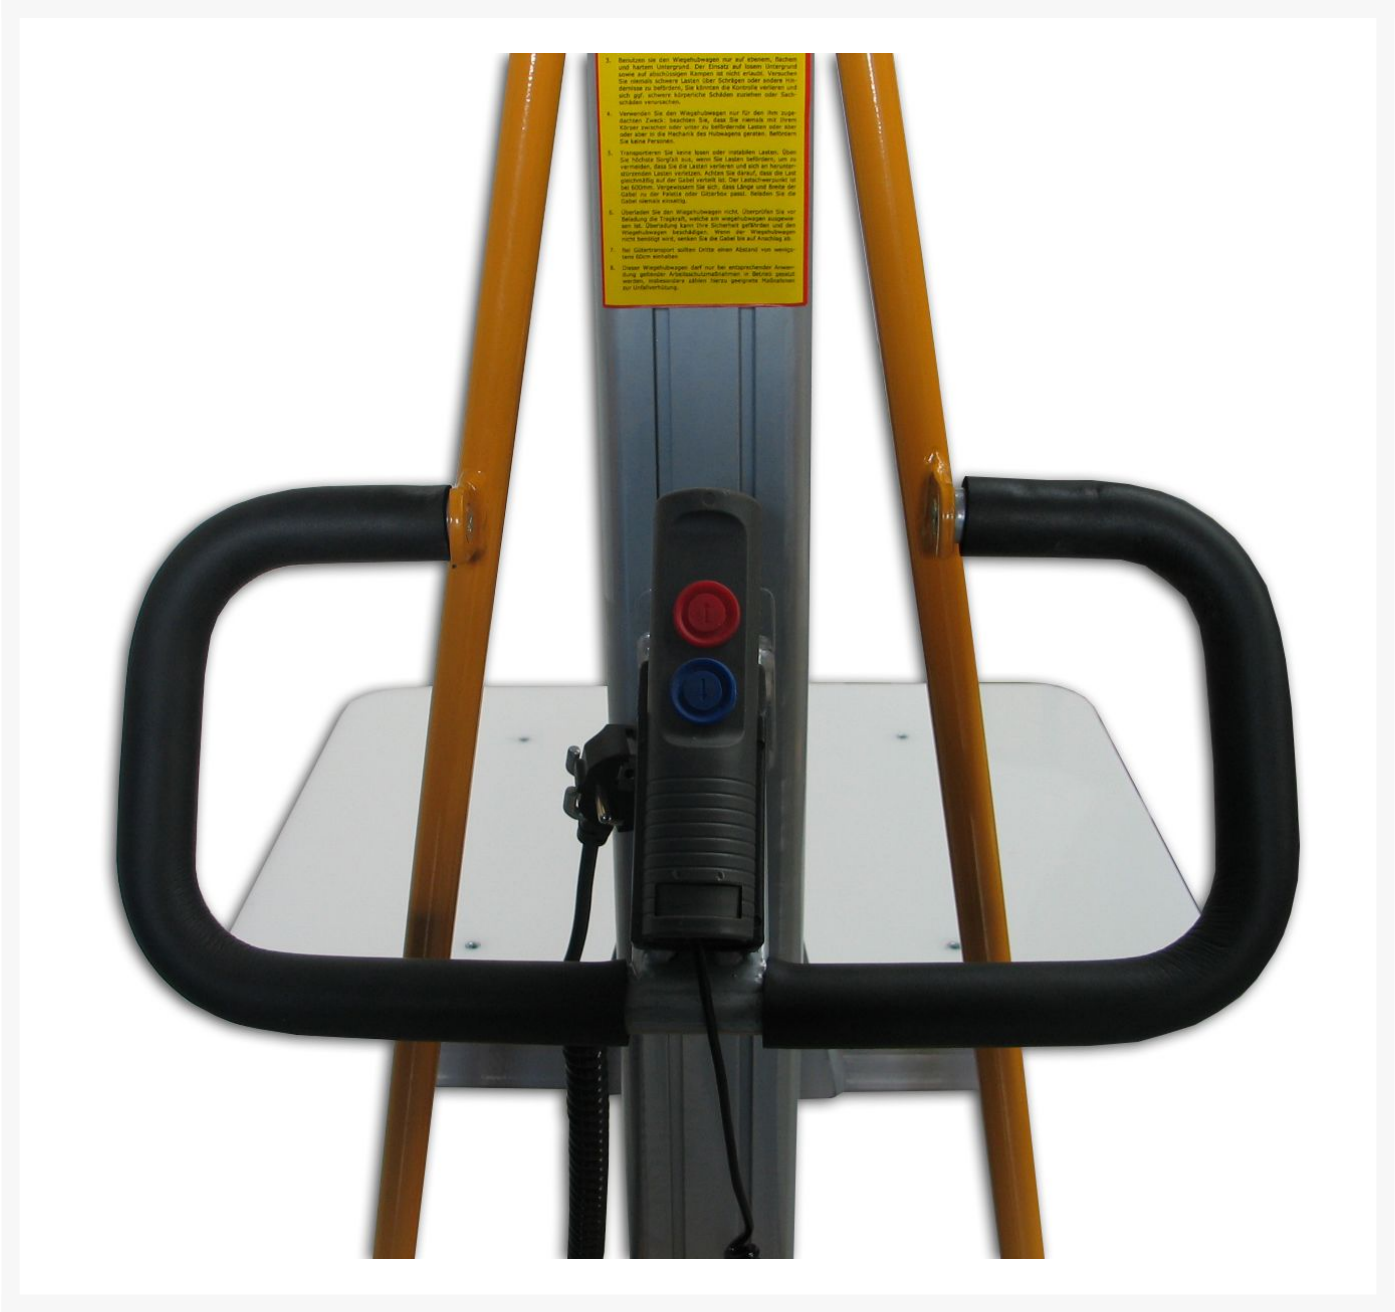

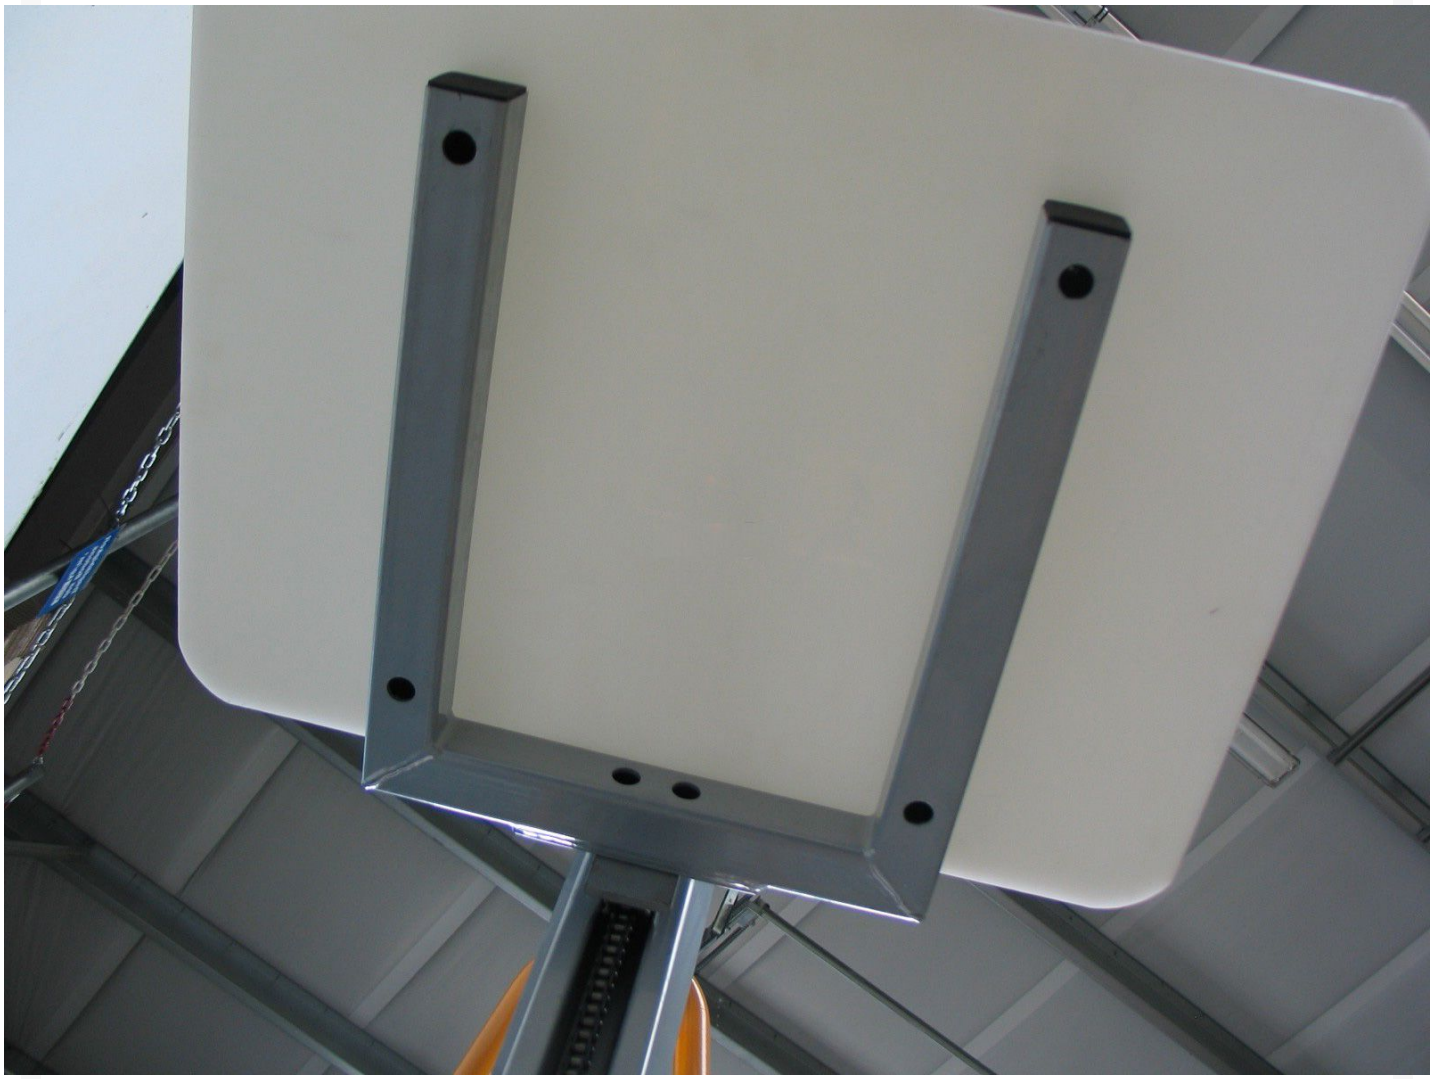

BUZZER
POWER INDICATION
POWER SUPPLY
CHARGING STATUS

Sonder-Plattform V2A
600 x 600 mm incl. 3
Ladehilfsrollen 40 mm
100 kg Rest-Traglast
- bitte fragen Sie an -

Kurzbeschreibung

Elektrischer Minilifter **150 kg** Tragkraft, elektrisch heben bis **2000 mm** Hubhöhe, mit Plattform. Videos zur Veranschaulichung des Handlings sind eingestellt. Bitte Durchfahrhöhen beachten.

Beschreibung

Minilifter als **elektrischer Mobillift** mit bis zu **2000 mm** hoher Plattform bei **150 kg** Tragkraft! (Lastschwerpunkt 230

mm). Elektrisch von **128** bis **2 Meter** höheneinstellbar mittels kabelgestützter **Fernbedienung**. Fahrwerk: < 90mm zum Einfahren in Paletten! Lichte Breite vorne 460 mm, Außenbreite 580 mm.

Vergleichsweise mit **100kg** / 1728mm oder **150kg** / 1500mm lieferbar. Einen **elektrischen** Minilifter mit **400 kg** Traglast finden Sie **hier**.

Verfügbare Zubehöre für diesen Elektrolifter: Rollendorn oder -gabel, Ablageblock [auch drehbar möglich], Drehspindel, Rollenbahn, Details siehe Zubehör.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	voraussichtlich Mitte Juli 2024 wieder verfügbar, bitte fragen Sie an.
Tragkraft	150 kg
Breite	Plattform 600 mm, Gesamtbreite 570 mm, 470 mm lichte Breite zwischen den Radarmen
Höhe	Gesamt 2295 mm, Unterfahrhöhe < **90 mm** [Unterfahren von Europlatten ist möglich]
Länge	Plattform 470 mm, Gesamtlänge 775 mm
Gewicht	66 kg
Bereifung	Polyurethan
Starthöhe	**125 mm** minimal
Hub	1875 mm
Hubhöhe	**2000 mm** (maximale Plattformhöhe)
Gabelrollen	Gabelrollen 75 mm Ø x 30 mm, Polyurethan
Bremse	manuelle Feststellbremse
Gabellänge	400 mm
Gabelbreite	licht 253 mm
Tragbreite	**Gabelabmessungen** unter der **verschraubten** Plattform: Breite 330 mm außen-außen, 250 mm licht, Länge 360 mm
Lenkräder	Polyurethan Lenkräder 125 mm Ø x 30 mm, mit Feststeller
Lastschwerpunkt	230 mm
Hubgeschwindigkeit	ca. 54 mm / Sek.
Senkgeschwindigkeit	ca. 54 mm / Sek.
Batterie	Batterie 2 x 12 V / 12 Ah mit integriertem Ladegerät 230 V.
Gesamttiefe	775 mm
Hubtechnik	elektrisch (Rollenkette)
Plattformtiefe	470 mm
Plattformbreite	600 mm, Stärke: 15 mm

Hubgerüst min. Höhe	2295 mm (bitte **Durchfahrhöhen** der Türen beachten) !
Beschreibung	**Minilifter** als **elektrischer Mobillift** mit bis zu **2000 mm** hoher Plattform bei **150 kg** Tragkraft! (Lastschwerpunkt 230 mm). Elektrisch von **128** bis **2 Meter** höheneinstellbar mittels kabelgestützter **Fernbedienung**. Fahrwerk: < 90mm zum Einfahren in Paletten! Lichte Breite vorne 460 mm, Außenbreite 580 mm. Vergleichsweise mit **100kg** / 1728mm oder **150kg** / 1500mm lieferbar. Einen **elektrischen** Minilifter mit **400 kg** Traglast finden Sie **hier**. Verfügbare Zubehöre für diesen Elektrolifter: Rollendorn oder -gabel, Ablageblock [auch drehbar möglich], Drehspindel, Rollenbahn, Details siehe Zubehör. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.