



## Schwerlast-Hubroller bis 5000 kg Traglast, 100 mm Hubhöhe - reinorange RAL 2004 gepulvert

### Product Images



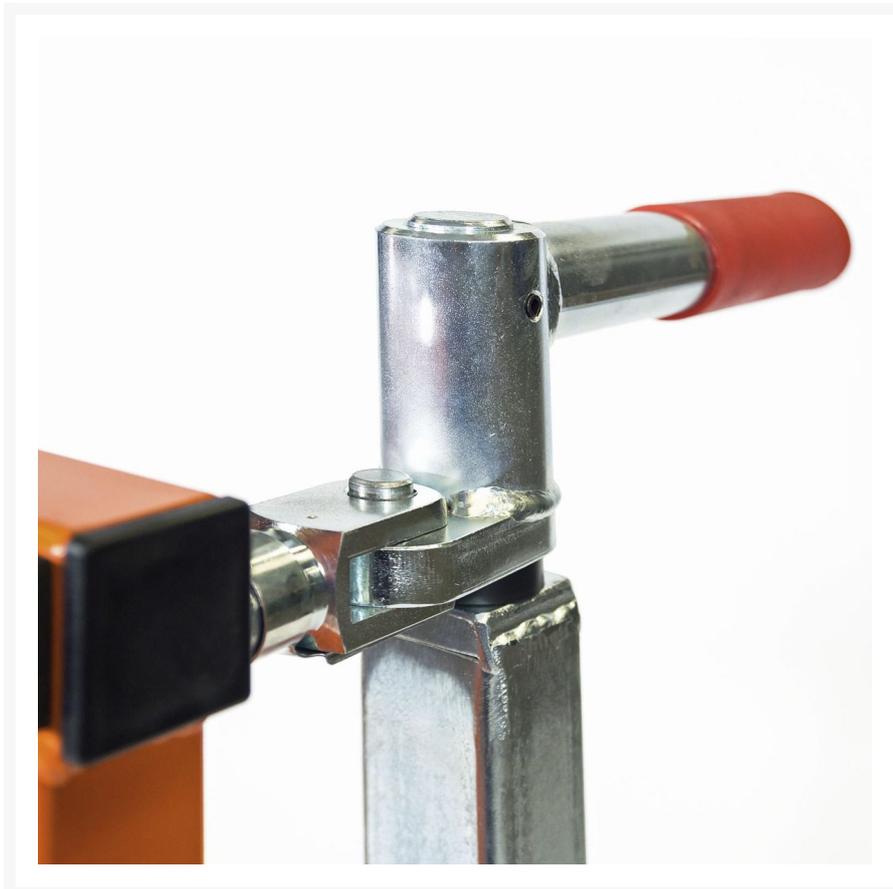

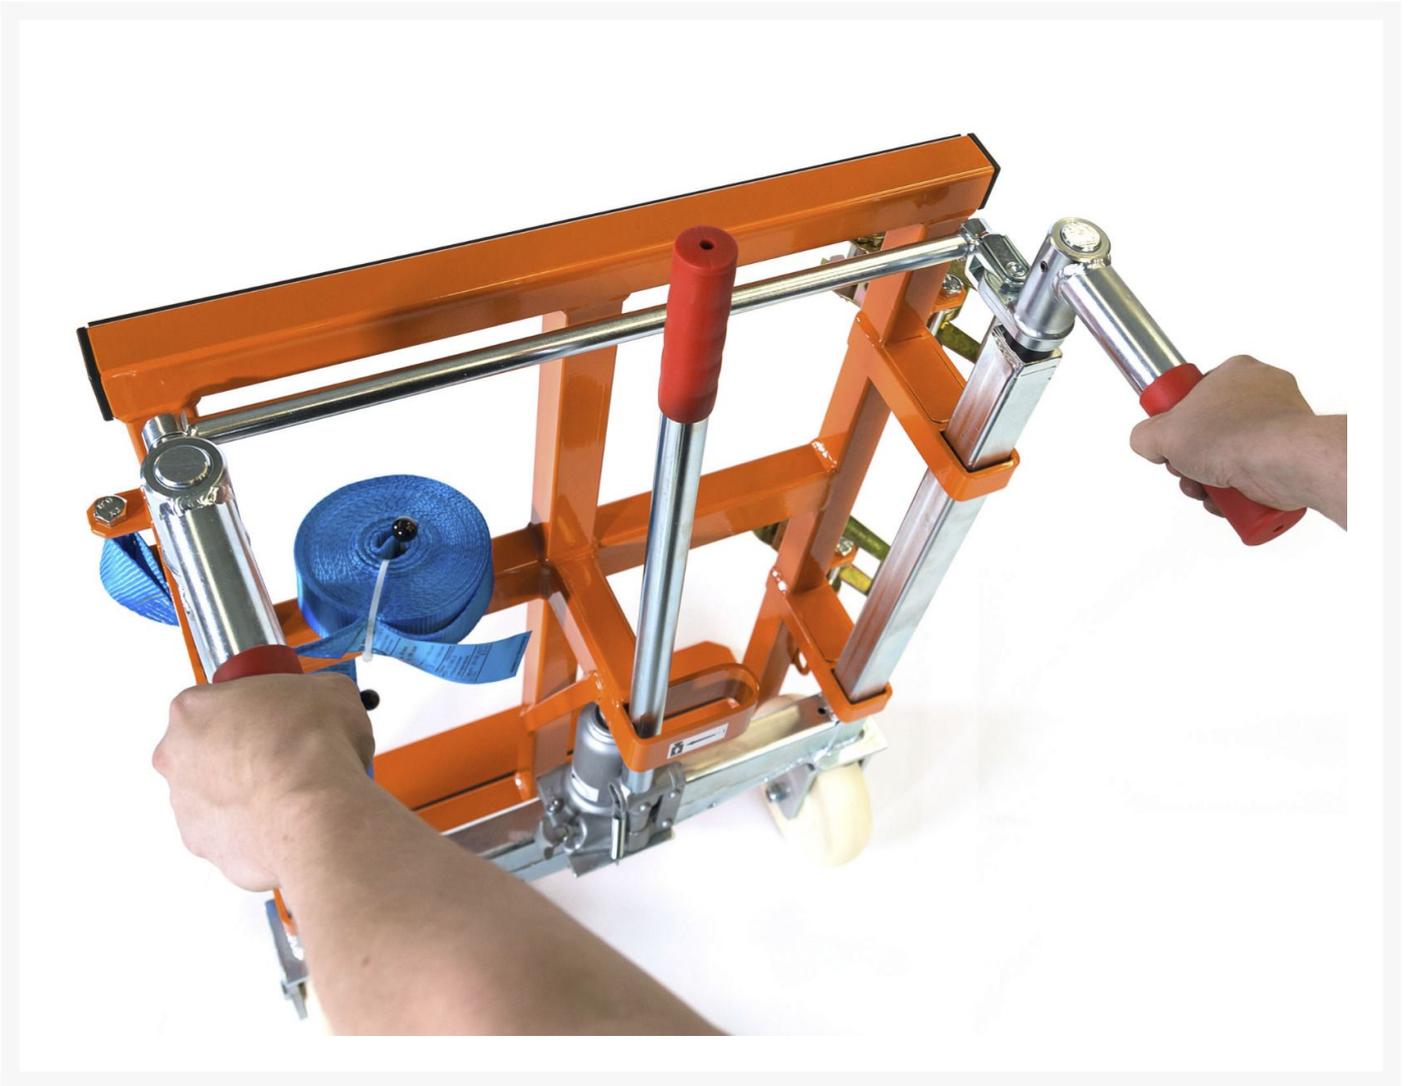

## Kurzbeschreibung

---

Schwerlasthubroller **5.000 kg** Tragkraft (Paar) **100 mm** Hubhöhe, Schwerlast **Polyamid**-Lenkrollen (kugelgelagert).

## Beschreibung

---

**Hydraulischer Schwerlast-Hubroller** mit **5 Tonnen Tragkraft** (Paar) bei **100 mm** Hubhöhe.

Lange und schwere Lasten heben und einfach verfahren mit dem Hochleistungs Hubroller aus **deutscher Herstellung** mit starken 5000 kg Traglast, 100 mm tiefer Lastschaufel (Materialstärke = 10 mm) und **100 mm** Hubbereich.

Stabil verschweißte, pulverbeschichtete (\*) Profilstahl-Konstruktion mit gekoppelten Lenkgriffen, Auflageflächen gummiert zum Schutz der Transportgüter, Lenkeinschlag  $\pm 90^\circ$ , direkte Radlenkung, kugelgelagerte (Vollmaterial) Polyamidräder - ideal zum Einsatz auf z.B. Lastverteilerplatten oder Riffelblechen etc..

**8 Meter** lange Spanngurte [zweigeteilt mit Ratsche], Stahlgestell pulverbeschichtet RAL 2004 reinorange. (\*) Andere Farben aus der RAL-Classic Serie zur Anpassung an Ihre CI sind möglich. Lenkung galvanisch verzinkt-chromatiert. **Qualitätshydrauliken**, Lieferung mit bebildertem, mehrsprachigem Manual [incl. CE Konformitätserklärung, Ersatzteillisten etc.]. Lieferung als Set/1 Paar = 2 Stück.

Hochwertige Fertigung zum sicheren Transport von großen/schweren Lasten wie Schaltschränke, Serverschränke, Klimaanlage, Maschinen, etc. als bewährtes und *langlebiges* Produkt mit **Ersatzteilversorgung!** Alternativ lieferbar mit **1,8 Tonnen (100 mm) / 250 mm** Hubhöhe oder **3.500 kg** (100 mm Hub) bzw. **4 Tonnen** (200 mm Hubbereich).

**Lieferung auf Rechnung frei Haus Deutschland ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich **weltweit**. Bitte geben Sie uns Ihre PLZ für die Frachtkostenermittlung an. Danke.

Delivery **worldwide** (ready to run), please contact us for the shipping costs. Further information: **+49 (0) 4721 / 310 9410**.

## Additional Information

Lieferzeit	Anfertigungsware, ca. 6 bis 8 Wochen - bitte fragen Sie an.
Tragkraft	<b>5.000 kg</b>
Material	verstärkte Profil-Stahlkonstruktion; verwindungssteif
Breite	gesamt <b>660 mm</b> (außen-außen), Schaufel = 585 mm
Höhe	1034 mm
Länge	466 mm (die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Zeichnung)
Gewicht	140 kg [Paar]
Bereifung	<b>Polyamid</b> Schwerlast-Lenkrollen 200 mm Ø, Vollmaterial (leicht ballig) mit <b>Kugellager</b>
Starthöhe	<b>8 mm</b>
Hubhöhe	<b>100 mm</b>
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 2004 rein-orange - andere RAL-Farben möglich (*)
Hubtechnik	hydraulisch, Heben per Handhydraulik, Absenken per Ablassventil
Schaufeltiefe	serienmäßig <b>100 mm</b> , t = <b>10 mm</b>
Schaufelbreite	<b>585 mm</b>

## Beschreibung

**Hydraulischer Schwerlast-Hubroller mit 5 Tonnen Tragkraft** (Paar) bei **100 mm** Hubhöhe.

Lange und schwere Lasten heben und einfach verfahren mit dem Hochleistungs Hubroller aus **deutscher Herstellung** mit starken 5000 kg Traglast, 100 mm tiefer Lastschaufel (Materialstärke = 10 mm) und **100 mm** Hubbereich.

Stabil verschweißte, pulverbeschichtete (\*) Profilstahl-Konstruktion mit gekoppelten Lenkgriffen, Auflageflächen gummiert zum Schutz der Transportgüter, Lenkeinschlag  $\pm 90^\circ$ , direkte Radlenkung, kugelgelagerte (Vollmaterial) Polyamidräder - ideal zum Einsatz auf z.B. Lastverteilerplatten oder Riffelblechen etc..

**8 Meter** lange Spanngurte [zweigeteilt mit Ratsche], Stahlgestell pulverbeschichtet RAL 2004 reinorange. (\*) Andere Farben aus der RAL-Classic Serie zur Anpassung an Ihre CI sind möglich. Lenkung galvanisch verzinkt-chromatiert. **Qualitätshydrauliken**, Lieferung mit bebildertem, mehrsprachigem Manual [incl. CE Konformitätserklärung, Ersatzteillisten etc.]. Lieferung als Set/1 Paar = 2 Stück.

Hochwertige Fertigung zum sicheren Transport von großen/schweren Lasten wie Schaltschränke, Serverschränke, Klimaanlage, Maschinen, etc. als bewährtes und *langlebiges* Produkt mit **Ersatzteilversorgung!** Alternativ lieferbar mit **1,8 Tonnen (100 mm) / 250 mm** Hubhöhe oder **3.500 kg** (100 mm Hub) bzw. **4 Tonnen** (200 mm Hubbereich).

**Lieferung auf Rechnung frei Haus Deutschland ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich **weltweit**. Bitte geben Sie uns Ihre PLZ für die Frachtkostenermittlung an. Danke.

Delivery **worldwide** (ready to run), please contact us for the shipping costs. Further information: **+49 (0) 4721 / 310 9410**.