


## Elektro-Hochhubwagen 1.5 t Hubhöhe 2500 mm

### Product Images



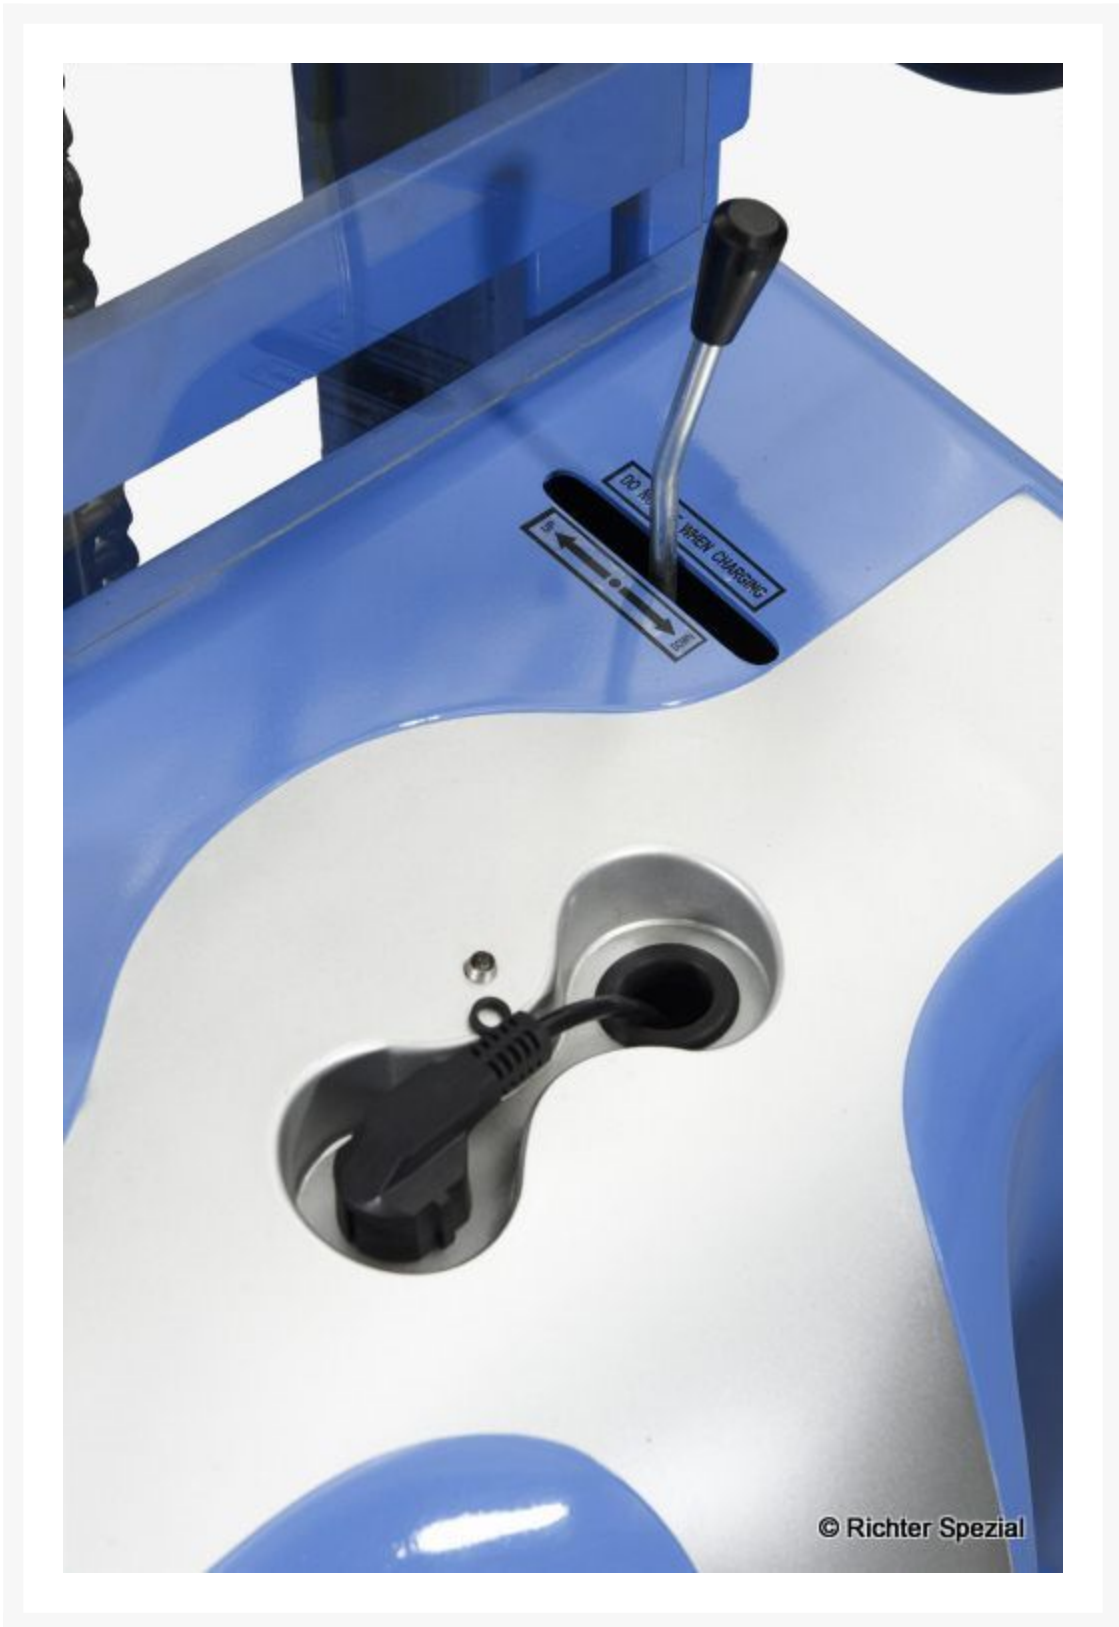

© Richter Spezial



© Richter Spezial



© Richter Spezial





© Richter Spezial



## Kurzbeschreibung

---

Elektro-Hochhubwagen 1.5 t mit Hubhöhe 2500 mm, Gabellänge 1100 mm, Tandem-Polyurethan Gabelrollen, Lenkrollen mit Feststellbremse.

## Beschreibung

---

**Elektrohochhubwagen** als semielektrischer Hubwagen, Hubbereich **85 bis 2500 mm, 1500 kg Tragkraft**.

Hubbereich : **85 bis 2500 mm** Tragkraft : **1500 kg** Freihub : **1490 mm** Lastschwerpunkt : 600 mm Höhe Hubgerüst eingefahren : 1780 mm Höhe Hubgerüst ausgefahren : 3040 mm Gesamtlänge : 1790 mm Gesamtbreite : 762 mm Gabellänge : 1100 mm Gabelbreite : 180 mm Tragbreite : 570 mm Hubgeschwindigkeit ohne Last: **140 mm / sec.**, mit Last **90 mm / sec.** Senkgeschwindigkeit : 120 mm mit Last, 100 mm ohne Last Hubmotor : 1.5 kW Batteriekapazität : 12 V / 150 Ah abgesenkte Höhe : **85 mm** max. Hubhöhe : **2500 mm** Bodenfreiheit : 25 mm Steigfähigkeit : mit Last **5 °**, ohne Last **8 °** Gewicht : 516 kg Gabelrollen : Tandem-Polyurethan 74 Ø x 70 mm Lenkräder : Polyurethan 180 Ø x 50 mm mit **Feststellbremse** Qualitätshydraulik, Feststellbremse, Kettenlenkung.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).



## Additional Information

Lieferzeit	bitte fragen Sie an.
Tragkraft	1500 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	762 mm
Höhe	1780 / 3040 mm
Länge	Gabel 1100 mm, gesamt 1790 mm
Gewicht	516 kg
Bereifung	Polyurethan
Starthöhe	85 mm
Hub	2500 mm
Gabelrollen	Tandem Polyurethan
Bremse	Lenkrollen mit Feststellbremse
Beschreibung	<p><b>Elektrohochhubwagen</b> als semielektrischer Hubwagen, Hubbereich <b>85 bis 2500 mm, 1500 kg Tragkraft</b>. Hubbereich : <b>85 bis 2500 mm</b> Tragkraft : <b>1500 kg</b> Freihub : <b>1490 mm</b> Lastschwerpunkt : 600 mm Höhe Hubgerüst eingefahren : 1780 mm Höhe Hubgerüst ausgefahren : 3040 mm Gesamtlänge : 1790 mm Gesamtbreite : 762 mm Gabellänge : 1100 mm Gabelbreite : 180 mm Tragbreite : 570 mm Hubgeschwindigkeit ohne Last: <b>140 mm / sec.</b>, mit Last <b>90 mm / sec.</b> Senkgeschwindigkeit : 120 mm mit Last, 100 mm ohne Last Hubmotor : 1.5 kW Batteriekapazität : 12 V / 150 Ah abgesenkte Höhe : <b>85 mm</b> max. Hubhöhe : <b>2500 mm</b> Bodenfreiheit : 25 mm Steigfähigkeit : mit Last <b>5 °</b>, ohne Last <b>8 °</b> Gewicht : 516 kg Gabelrollen : Tandem-Polyurethan 74 Ø x 70 mm Lenkräder : Polyurethan 180 Ø x 50 mm mit <b>Feststellbremse</b> Qualitätshydraulik, Feststellbremse, Kettenlenkung.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <b>+49 (0) 4721 / 310 9410</b> oder senden Sie uns ein <a href="mailto:info@richter-spezial.de">Mail</a> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>